



UNIDEN SECURITY CLOUD

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA CÁMARA



Compatible con los modelos - UC100B/DC

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No conecte múltiples dispositivos en un solo adaptador, porque puede sobrecargarse y causar sobrecalentamiento o un peligro de incendio.
- Verifique que el voltaje del adaptador es correcto antes de usar la cámara.
- Coloque el adaptador en un lugar donde no entre en contacto con líquidos. Manténgalo seco.
- No deje caer la cámara ni la someta a fuertes golpes.
- No apunte la cámara hacia el sol u otros sitios brillantes. Esto podría afectar la vida del sensor.
- Es la responsabilidad del instalador y/o del usuario final de configurar las programaciones de seguridad correctamente.


AVISO LEGAL

locales. Infórmese acerca de las leyes en su área antes de usar este producto para asegurar que su uso cumple con las leyes aplicables. Uniden no es responsable en el evento que este producto se use para propósitos ilegales.

Si la cámara no funciona correctamente, comuníquese con www.uniden.com para pedir asistencia.

Si alguna declaración en este manual está en conflicto con las leyes aplicables, la ley toma precedencia.

PARTES DE LA CÁMARA

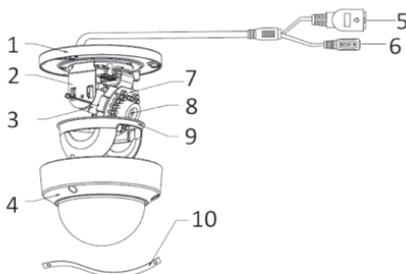

NÚM.	DESCRIPCIÓN	NÚM	DESCRIPCIÓN
1	Base de montaje	6	Interfaz de alimentación
2	Pedestal horizontal	7	LED infrarrojo
3	Pedestal vertical	8	Lente
4	Domo	9	Forro negro
5	Interfaz de la red	10	Cuerda de seguridad

INSTALACIÓN

CONSIDERACIONES

- Asegúrese de que el dispositivo en el paquete está en buena condición y de que todas las piezas de montaje están incluidas.
- El adaptador estándar es de 12V CC (+/-25%) o PoE (802.3 af). Verifique que su adaptador combina con su cámara.
- Asegúrese de que todo el equipo relacionado está apagado durante la instalación.
- Compruebe la especificación del producto para el medio ambiente de la instalación.
- Asegúrese de que la superficie es bastante fuerte para aguantar el peso de la cámara y la base.
- No coloque la cámara en áreas donde será expuesta a calor o frío extremo. La gama de la temperatura de operación es de -30°C hasta +60°C (-22°F- hasta +140°F).


Para impedir el reflejo infrarrojo:

- Polvo o grasa en la tapa del domo causará reflejo infrarrojo. Le rogamos, que no quite la película de cobertura del domo hasta que termine la instalación. Si hay polvo o grasa en la tapa del domo, límpiela con un paño suave limpio y alcohol isopropílico.
- Asegúrese de que no haya ninguna superficie reflectante muy cerca del lente de la cámara. La luz infrarroja de la cámara puede reflejar en el lente y causar reflejo.
- El anillo de esponja alrededor del lente debe estar colocado al ras contra la superficie interna del domo para aislar el lente de los LEDs infrarrojos. Sujete la tapa del domo al cuerpo de la cámara para que el anillo de esponja y la tapa del domo estén acoplados sin costura.

INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE MEMORIA

Siga estos pasos para montar y quitar la tarjeta de memoria.


1. Afloje los tornillos en el domo. Quite el domo y exponga la ranura para la tarjeta de memoria.



Los tornillos no se desenroscan completamente para no perderlos.

Una cuerda de seguridad está acoplada al domo de la cámara.

2. Encuentre la ranura para la tarjeta de memoria e insértela.




3. Para quitar la tarjeta de memoria, oprima la tarjeta hacia adentro hasta que haga clic. Suéltela y la tarjeta es expulsada.


MONTAJE EN EL TECHO

Las ilustraciones pueden variar ligeramente de la cámara actual.


1. Acople la plantilla de taladro en la localidad deseada para el montaje.
2. Haga los agujeros para los tornillos en el techo de acuerdo con la plantilla de taladro.

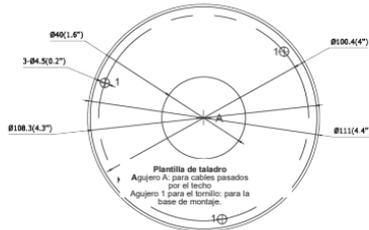


- Si usted pasa cables por el techo, corte un agujero para el cable de acuerdo al agujero A en la plantilla de taladro.
- Usted también puede pasar el cable de un enchufe lateral.

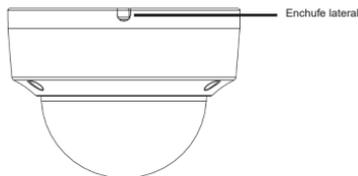


- Si instala la cámara en el exterior, instale la cobertura impermeable al cable de la red.
3. Pase los cables y fije la base de montaje en el techo con tres tornillos.



4. Ajuste el ángulo de visión. Afloje un tornillo para ajustar la inclinación y ajuste cuando sea necesario. Apriete el tornillo.



5. Sostenga el forro negro para ajustar la posición de panorama.
6. Instale el domo otra vez en la base de la cámara.



CUMPLIMIENTO

SECCIÓN 15 DE LA FCC

Este equipo ha sido examinado y encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de la clase B, conforme con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no está instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa mal interferencia a la recepción de radio o de televisión, la cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia de una o más de las siguientes maneras:

- Reoriente o relocalice la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de alimentación en un circuito diferente del que está conectado el equipo.
- Consulte con el concesionario o con un técnico con experiencia en radios/TV para recibir ayuda.

Los cambios o modificaciones hechas a esta unidad que no estén expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento de las reglas podrían anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar ninguna interferencia peligrosa, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseable.

A fin de cumplir con los requisitos de la FCC acerca de la exposición a la radiofrecuencia, este dispositivo debe estar instalado para que suministre

por lo menos 20 cm (7.9 in.) de distancia del cuerpo humano en todo momento.

IC

Este aparato está conforme con las normas RSS exentas de licencia de Industrie Canada.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) que este equipo no cause interferencia, y (2) que este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseable del equipo.

A fin de cumplir con los requisitos de la FCC acerca de la exposición a la radiofrecuencia, este dispositivo debe estar instalado para que suministre por lo menos 20 cm (7.9 in.) de distancia del cuerpo humano en todo momento.

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Importante: Se requiere evidencia de la compra original para obtener el servicio garantizado.

GARANTE: UNIDEN AMERICA CORPORATION (“Uniden”)

ELEMENTOS DE LA GARANTÍA: Uniden garantiza por un año, al comerciante original, que este producto de Uniden está libre de defectos en materiales y mano de obra, con sólo las limitaciones o exclusiones expuestas abajo.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Esta garantía al usuario original se terminará y no será efectiva después de un año de la venta original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o no es mantenido en forma razonable, (B) modificado, alterado, o utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no sea vendida UNIDEN, (C) instalado incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien que no esté autorizado por un centro de servicio de UNIDEN, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o

(F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en la guía operativa para este producto.

DECLARACIÓN DE RECLAMO: En el caso de que el producto no cumpla en algún momento con esta garantía mientras esté en efecto, el garante reparará el defecto y se lo devolverá a usted, sin cobro por partes, servicio, o cualquier otro costo (excepto por el transporte y manejo) ocasionado por el garante o sus representantes en conexión con el desempeño de esta garantía. LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURJA POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO LIMITATIVA TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por esta razón la limitación expuesta arriba, tal vez no tendrá nada que ver en su caso.

RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos de América.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA FORMAL DE FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las instrucciones de este manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está defectuoso, empaque el producto con cuidado (preferiblemente en su paquete original).

Desconecte la pila del producto y asegúrela por separado en su propio embalaje separado dentro de la caja de transporte. El producto debe incluir todas las partes y accesorios originalmente empaquetados con el producto. Incluya comprobante de la compra original y una nota describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo. El producto deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar, o entregado al garante en:

Uniden America Service
C/O Saddle Creek
743 Henrietta Creek Rd., Suite 100
Roanoke, TX 76026

