

GRABADORA DE VÍDEO DIGITAL

UDVR45X4, UDVR85X4, Y UDVR85X8

DE UNIDEN

GUÍA DE COMIENZO RÁPIDO

Esta guía de comienzo rápido proporciona los pasos básicos para la instalación y la preparación. Para detalles completos acerca de las operaciones del sistema UDVR, visite www.uniden.com para descargar el manual de instrucciones detalladas del UDVR y vaya a la página del producto para obtener el último firmware.

COMIENZO

Usted necesitará:

- Un monitor o televisor que apoye el estándar VGA o una entrada HDMI.
- Destornillador/taladradora para montar las cámaras.


CONTENIDO DE LA CAJA

Receptor UDVR	Cámaras – 4 u 8	Adaptador para la cámara – 1 ó 2
Cable HDMI de 1,8 m (6ft)	Cables BNC/ alimentación para la cámara de 30m (100ft) – 4 u 8	Adaptador para el DVR
Disco duro de 1TB (instalado)	1 Cable Ethernet de 1,8m (6ft)	Ratón USB
Cable para la cámara/divisor de potencia	Guía de comienzo rápido	Llaves Allen

Si cualquier artículo falta o está dañado, comuníquese inmediatamente con nuestra Línea de atención al cliente en el 800-658-8063.

¡Nunca use productos estropeados!

¿Necesita ayuda? Obtenga las contestaciones a sus preguntas 24 horas, 7 días a la semana en nuestra página web: www.uniden.com.

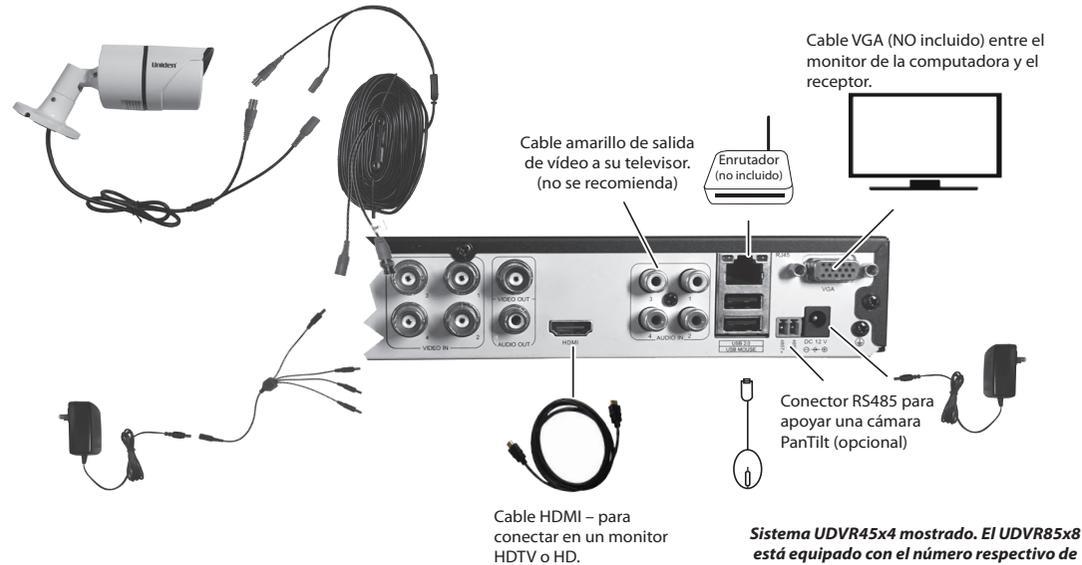

CONEXIONES DEL HARDWARE

CONEXIÓN DE LA CÁMARA A UN RECEPTOR UDVR Y A LA ALIMENTACIÓN

1. Conecte la salida de vídeo de la cámara al conector de vídeo BNC/alimentación y conecte el conector de alimentación del cable BNC/alimentación al conector de alimentación de la cámara.

Los conectores BNC están marcados lado de la cámara y lado del DVR.

2. Conecte el conector de vídeo en el otro extremo del cable BNC/alimentación al puerto para la cámara del receptor DVR.
3. Conecte el conector de alimentación en el otro extremo del cable BNC/alimentación a un conector en el cable del divisor de potencia.
4. Conecte el cable del divisor de potencia en el adaptador de alimentación y conecte el adaptador en una toma de electricidad en la pared.
5. Repita estos pasos con las demás cámaras.

Cable VGA (NO incluido) entre el monitor de la computadora y el receptor.

Cable amarillo de salida de vídeo a su televisor. (no se recomienda)

Enrutador (no incluido)

Conector RS485 para apoyar una cámara PanTilt (opcional)

Cable HDMI – para conectar en un monitor HDTV o HD.

Sistema UDVR45x4 mostrado. El UDVR85x8 está equipado con el número respectivo de entradas de vídeo.

Conecte cada cámara y cada cable en el DVR y verifique la operación antes de instalar físicamente en su localidad final.

CONEXIÓN DEL RATÓN

Conecte el ratón en el puerto USB del receptor DVR marcado USB MOUSE.

CONEXIÓN DEL ENRUTADOR

Conecte el cable Ethernet del enrutador en el conector RJ45 del receptor DVR.

CONEXIÓN DE UN MONITOR VGA O UN TELEVISOR HD AL RECEPTOR DVR

Conecte el receptor DVR a un televisor HD o un monitor, o a un monitor VGA.

Cómo conectar un televisor HD o un monitor

1. Conecte el cable HDMI en el puerto HDMI del receptor DVR.
2. Conecte el otro extremo en el puerto HDMI en el televisor.
3. Conecte el cable de alimentación del televisor HD con la alimentación.

Cómo conectar a un monitor de computadora VGA

1. Conecte el cable VGA (no incluido) en el puerto del receptor DVR marcado VGA.
2. Conecte el otro extremo del cable VGA en un puerto similar detrás del monitor.
3. Conecte el cable de alimentación del monitor con la alimentación. El vídeo en vivo de sus cámaras conectadas será exhibido en su monitor.

INGRESAR

Ingrese a su sistema para acceder a todos los menús y características. Cuando el hardware del UDVR y las cámaras están conectados y encendidos, el vídeo en vivo es exhibido en la pantalla del monitor.

<p>1. Con el ratón haga clic derecho en cualquier lado de la pantalla. La lista <i>Menu List</i> aparece.</p>	
<p>2. Seleccione <i>Main Menu</i>. La pantalla <i>Login</i> aparece.</p>	
<p>3. La pantalla exhibe el nombre predeterminado del usuario (administrador) sin contraseña predeterminada. Seleccione <i>Login</i>.</p> <p>Se recomienda que añada una contraseña a la cuenta del administrador y a todas las demás cuentas que desee añadir al sistema.</p> <p>Para añadir la contraseña, haga clic derecho en el ratón y vaya a <i>Main Menu/Setup/Users</i>. (Aquí, es donde usted también puede añadir cuentas de usuario adicionales.)</p>	
<p>4. La pantalla con vídeo en VIVO aparece otra vez.</p>	

AJUSTE DE LA HORA EN EL DVR

¡IMPORTANTE! ¡No sobrepase este paso! Usted debe ajustar la fecha y la hora para que los archivos de vídeo grabado estén correctamente marcados. Si no lo están, las funciones de la búsqueda de archivos no funcionarán bien.

1. En *Menu List*, seleccione *Main Menu/Setup/Basic*. La pantalla *Basic* aparece.
2. Seleccione la pestaña *Date & Time*.



3. Ajuste la fecha.
4. Ajuste la hora. Seleccione *OK* en el teclado numérico emergente cuando termine con el ajuste de la hora.
5. Seleccione *Apply* para guardar la fecha y la hora y volver a la pantalla anterior.

ACCESO A DISTANCIA

Vea a distancia vídeo en vivo y grabado con un dispositivo IOS o Android y con la aplicación Uniden ProHD.

<p>1. Descargue de las tiendas Apple App Store, Google Play, o Amazon App Store, la aplicación Uniden ProHD.</p>	
<p>2. Abra la aplicación. La pantalla <i>Create Account</i> aparece.</p>	

<p>3. Rellene los espacios y luego seleccione <i>OK</i>. La pantalla <i>Device List</i> aparece.</p>	
<p>4. Seleccione el icono + en la esquina derecha superior para añadir su sistema DVR a la aplicación. La pantalla <i>Add Device</i> aparece.</p>	
<p>5. Nombre su sistema DVR. Seleccione el icono del código QR y escanee la etiqueta del código QR ubicada en la parte superior de la caja, o el código QR aplicable en la pantalla <i>Main Menu/Information/System</i> en el monitor. Esto añadirá el código ID del dispositivo DVR a la aplicación. Seleccione <i>OK</i>.</p>	
<p>6. La pantalla <i>Device List</i> aparece otra vez, conteniendo su sistema. Seleccione su sistema y el vídeo en vivo saldrá en su dispositivo.</p>	

Vaya a www.uniden.com para descargar el manual de instrucciones completo y a la página del producto UDVR para obtener el último firmware.